

П6-223



ШИРОКОПОЛОСНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ РУПОРНАЯ АНТЕННА


800 МГц - 18 ГГц



Особенности

Рекомендована для метрологических приложений и задач оценки ЭМС и ПЭМИН.

Типовой график Коэффициента усиления

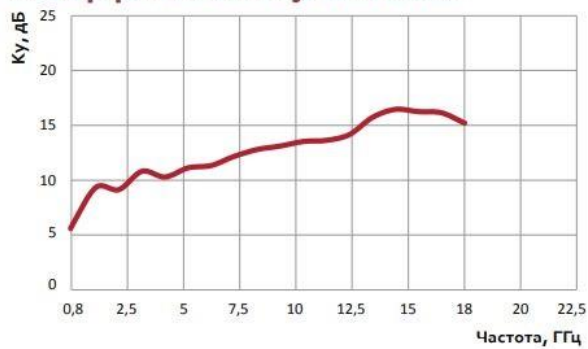

Технические характеристики

Тип	рупорная, двухгребневая
Диапазон частот	800 МГц - 18 ГГц
Поляризация	линейная
Коэффициент усиления (Ку)	от 6 до 17 дБ
Погрешность измерения Ку	± 2 дБ
КСВН типовой	1,8
Габаритные размеры	344 × 323 × 322 мм